


FILTERCEL WSE

CELLE FILTRANTI PLISSETTATE G4
Pleated filter cells G4

FILTRAZIONE PRIMARIA • PRIMARY FILTRATION

composizione media filtrante: <i>filter medium composition:</i>	poliestere <i>polyester</i>
materiale telaio: <i>frame material:</i>	cartone fustellato <i>punched cardboard</i>
temperatura max di esercizio: <i>max. working temperature:</i>	80° C
U.R. max di esercizio: <i>max. working R.H.:</i>	100%
classificazione [EN 779:2012]: <i>classification [EN 779:2012]:</i>	G4
classificazione [EN ISO 16890]: <i>classification [EN ISO 16890]:</i>	ISO coarse 70%
rigenerabilità: <i>regeneration:</i>	no <i>no</i>

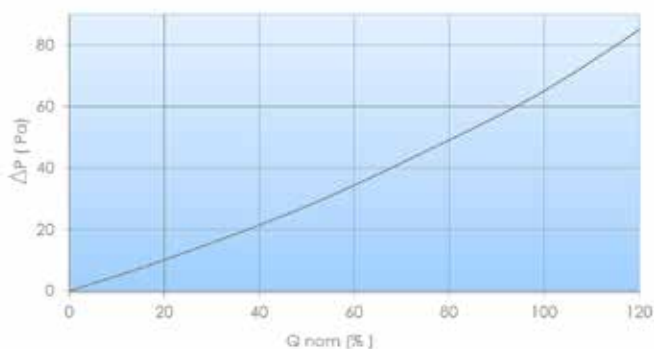

APPLICAZIONI:

- Centrali di trattamento aria.
- Impianti ad elevata portata.
- Prefiltrazione e separazione di polveri ove siano richiesti ingombri minimi.

APPLICATIONS:

- Air treatment plants.
- High flow rate plants.
- Pre-filtration and separation of particulates wherever minimum obstructions are required.

codice <i>code</i>	dimensioni <i>dimensions</i> (mm)	superficie filtrante <i>Filter surface</i> (m ²)	portata <i>air flow</i> (m ³ /h)	ΔP [Pa]	peso <i>weight</i> (kg)
WS12242	287 x 592 x 47	0,63	1650	65	0,24
WS16162	394 x 394 x 47	0,58	1500	65	0,22
WS16202	394 x 494 x 47	0,73	1890	65	0,28
WS16252	394 x 621 x 47	0,92	2380	65	0,35
WS20202	494 x 494 x 47	0,91	2370	65	0,35
WS20242	490 x 592 x 47	1,08	2450	65	0,41
WS20252	494 x 621 x 47	1,14	2980	65	0,44
WS24242	592 x 592 x 47	1,31	3400	65	0,50
WS12244	287 x 592 x 95	1,33	1850	65	0,51
WS16164	394 x 394 x 95	1,20	1680	65	0,46
WS16204	394 x 494 x 95	1,50	2100	65	0,57
WS16254	394 x 621 x 95	1,92	2650	65	0,73
WS20204	494 x 494 x 95	1,9	2640	65	0,73
WS20244	490 x 592 x 95	2,27	3150	65	0,87
WS20254	494 x 621 x 95	2,38	3330	65	0,91
WS24244	592 x 592 x 95	2,75	3800	65	1,05